


ALFA EVO

S ~ S&D ~ D



Confezionatrice automatica per buste preformate
Automatic packaging machine for premade pouches


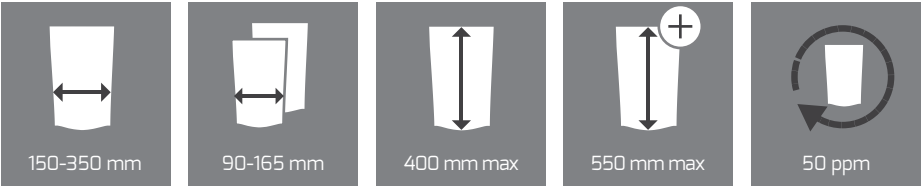


PRESENTAZIONE GENERALE

ALFA EVO S/D è una confezionatrice automatica utilizzata per buste premade di piccole e grandi dimensioni specifica per il settore alimentare, di facile utilizzo e manutenzione. E' composta da una giostra a 8 sezioni; per ogni sezione sono presenti 2/3 pinze che garantiscono la presa delle buste per tutto il processo. Predisposta per l'applicazione del vuoto con possibilità di lavorare in ambienti umidi per la sterilizzazione in autoclave.

MACHINE SPECIFICATIONS

ALFA EVO S/D is an automatic packaging machine used for small and big premade pouches, ideal for food branch, easy to be used and maintained. Made up of an 8 stations section carousel, on each of them there are 2 pincers that guarantee the grip of the pouch during the whole process. Preset for vacuum application, with chance to work also in damp environments for autoclaving process.

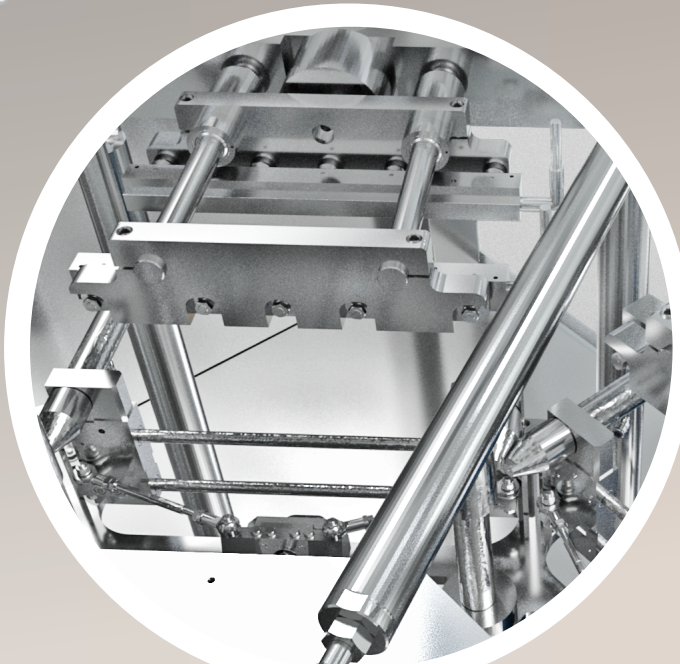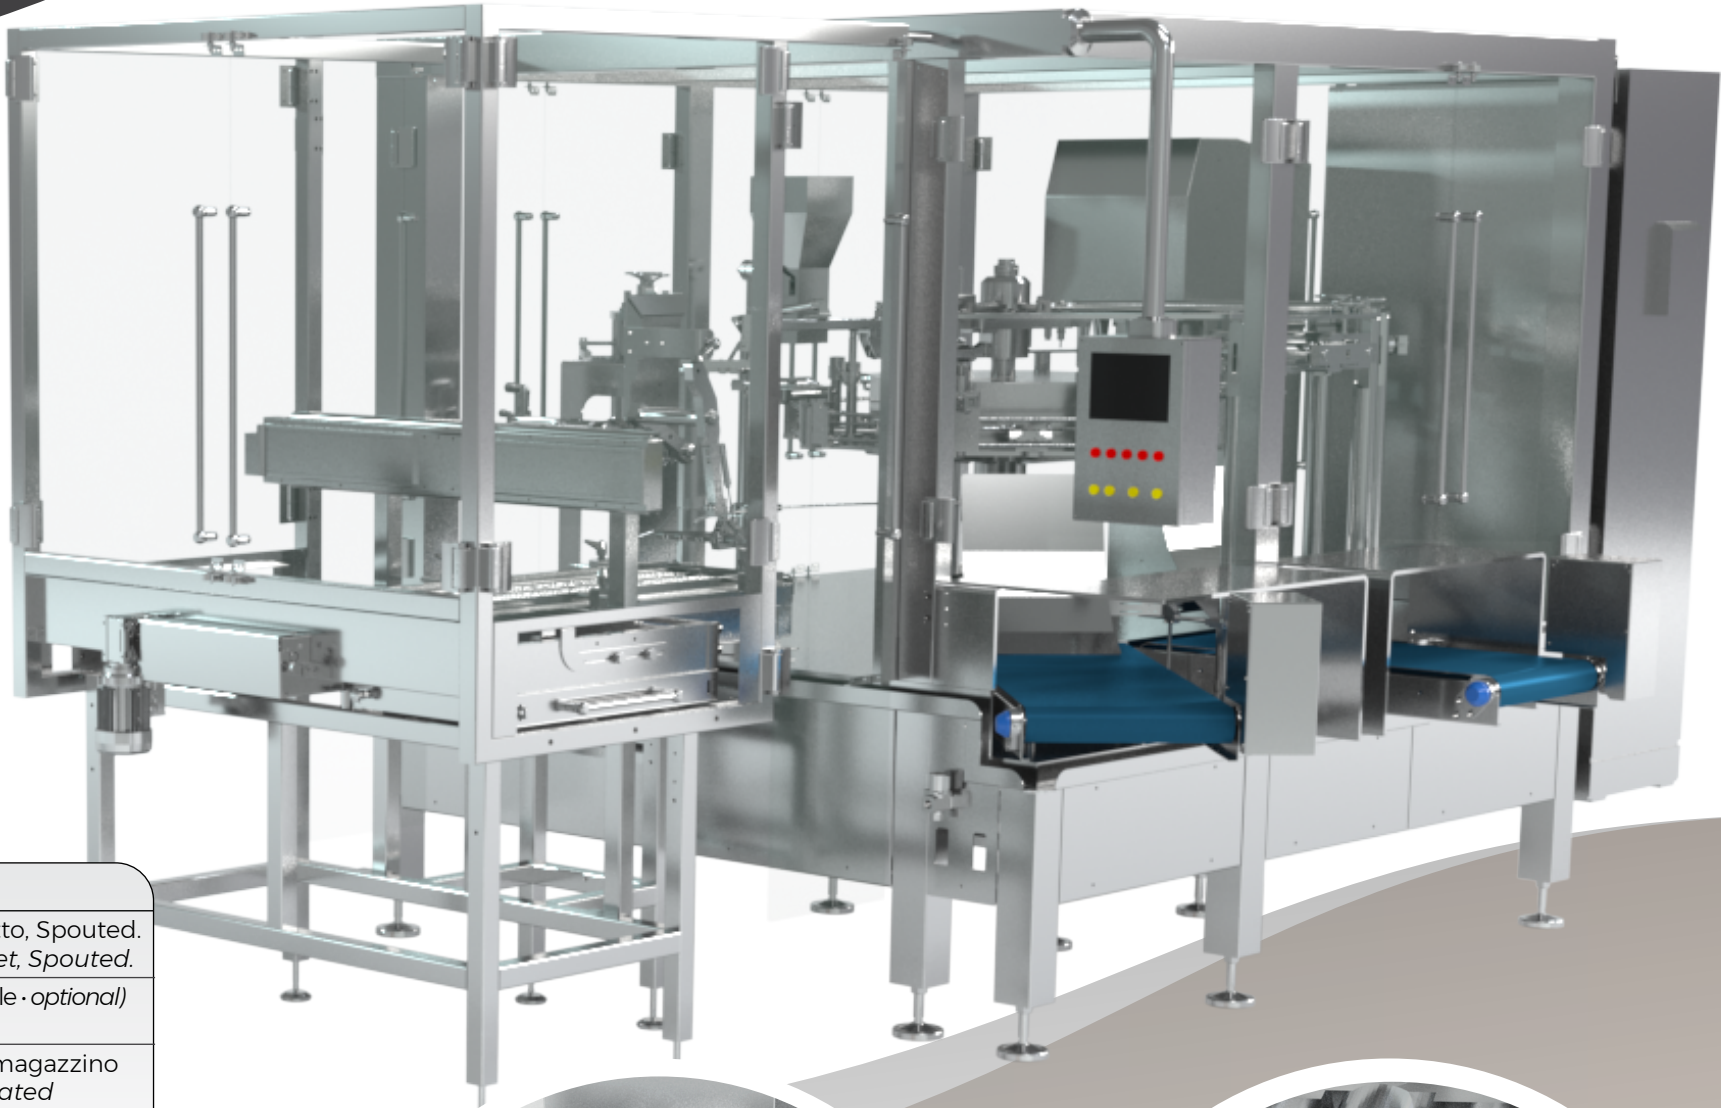

PARAMETRI · PARAMETER	SPECIFICHE · SPECIFICATIONS
Tipo di busta · Pouch type	Doypack®, Stand-up, Flat, Shaped, Soffietto, Spouted. <i>Doypack®, Stand-up, Flat, Shaped, Gusset, Spouted.</i>
Larghezza busta * · Pouch width *	150-350 mm singola · single (400mm opzionale · optional) 90-165 mm doppia · double
Altezza busta * · Pouch height *	260-400/550 mm per buste stand-up e magazzino raggiato · for stand-up pouches and radiated storage 160-400/550 mm per buste flat e magazzino a cassetti · for flat pouches and drawers storage
Dimensioni fondello busta · Pouch cap size	60 x 60 mm max
Dimensioni macchina * · Machine's dimensions *	2200 x 2500 x 2200 mm
Sistema dosaggio abbinabile · Matchable dosing system	Bilancia multitest, dosatore a coclea, dosatore a tazze, dosatrice volumetrica, e altri. <i>Multihead weigher, auger filler, cap filler, volumetric filler, and more.</i>
Materiale buste · Pouch materials	Ad esempio PET/PE, PET/EVOH/PE, PET/PP o altri monomateriali termosaldabili solo internamente o anche esternamente. <i>For example PET/PE, PET/EVOH/PE, PET/PP or other monomaterial thermosealable only internally or externally.</i>
Velocità meccanica al minuto · Mechanical speed per minute	Fino a 50 ppm · Up to 50 ppm
Massa macchina * · Machine's weight *	3500 Kg

* Variabile in base a configurazione specifica · May change according to specific project

Specifiche soggette a variazioni senza avviso · Specifications are subject to change without notice